



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目录

产品介绍.....	1
用户须知.....	2
技术规格.....	4
检查包装内容.....	5
总体结构(部件名称)及安全注意事项.....	6
数字信号模式 (VGA)	8
接线方式.....	9
产品保修条例.....	13

产品介绍

- ✦ 唯美时尚的美学设计与舒适的人体工学的完美结合，加以高精密度的加工技术，无论是在外观、做工等方面都有杰出表现。
 - ✦ 采用空气动力学设计理念设计的散热系统，有效保证硬件持续长时间稳定高速不间断工作。
 - ✦ 人性化的屏幕面板角度能更好的使画面与玩家的视线一致，有效减轻玩家长时间操作的视觉疲劳。
 - ✦ 精美简约的流线型外观设计、稳重大气的烤漆工艺，无不透露着时间典雅的设计风范。机体使用加厚金属材料，坚固耐用。
- ◆ 屏幕：采用原装三星高清液晶屏，支持色差输入最高分辨率（1920X1080），将细腻画质精彩呈现。55寸16:9宽屏720p、1080i、1080p（向下兼容标准格式），HDMI（High-Definition Multimedia Interface）高清晰度多媒体DVI接口输出。驱动程序全面兼容各种游戏的信号源，全自动转换高、低解（15K-31K）不需要另配转换卡，完美支持所有高、低解游戏板。
- ◆ 屏幕表面：采用特种防眩强化玻璃，有效保护玩家眼睛及液晶屏幕。
- ◆ 机箱配置豪华，高品质独立双电源设计、（完全按照日本原装机参数定制），机台、主板独立供电，免去烧板之忧。
- ◆ 还可增加110V独立电压支持（需另购附件）。
- ◆ 配件：采用日本原装三和摇杆、按钮；通利TW-800投币器；3H同号锁，更加经久耐用。

- 如果你委托另一方对本机进行安装、操作、移动、运输、维护或者报废，须指示相关方阅读并遵守本使用说明书中关于采取特别行动的所有指示和注意事项。

■ 风险等级

在本机所附的标签上和本使用说明书中，关于安全和财产损坏的注意事项将按照特定风险的量级进行分类，如下所示：

▲ 警告：如果未能避免所指示的风险，则可能导致死亡或者严重受伤。

▲ 注意：如果未能避免所指示的风险，则可能导致轻微受伤或者财产损失。
与本机功能相关、但与安全无关的注释则用下列标签进行标注。

▲ 警告

■ 术语“技术员”的定义

本使用说明书是为操作人员而写的。不过，目录表中标有“仅技术员执行”的章节是为技术员而写的。这些任务应该只能由技术员完成。

技术员：为娱乐设备制造商进行机器设计、制造、检验或者维护服务的人，或者具有与电气、电子学或者机械工程相关的技术知识的人，且水平相当于或者高于技工学校毕业生，并从事娱乐设备的日常维护（维修）工作。

■ 机器上的警告标签说明

▲ 警告

- 警告标签上包含重要的安全注意事项，必须遵守下列要求：

- ◆ 确保机器上的警告标签容易辨认、易读；将机器安装在有充分照明的适当位置，并保持标签始终干净清晰。也确保另一台游戏机或者其它的物体不会遮住标签。
- ◆ 勿撕掉或者更改警告标签。
- ◆ 关于机器上的警告标签，请参考机器上所贴警告标签。
- ◆ 如果警告标签变脏或者损坏，请更换新的标签。若需订购警告标签，请联系您的经销商。

■ 应优先考虑的安全注意事项



▲ 警告

- 如果出现任何问题，立即关闭电源开关，停止机器运行。然后，拔掉交流电源插座上的电源线插头。在问题未得到纠正的情况下运行机器，可能引起着火或者事故。
- 电源线插头上的积灰可能引起着火，请定期检查电源线插头，清除灰尘。

用户须知

- 将电源线插头稳固地插入交流电源插座中。若接触不良，可能会造成插头/插座过热，从而引起着火或者燃烧。
- 损坏的电源线能够引起着火、触电或者漏电。请遵循以下注意事项：
 - ◆ 使电源线远离加热装置
 - ◆ 勿扭缠电源线
 - ◆ 勿用力强行弯曲电源线
 - ◆ 勿更改电源线
 - ◆ 勿捆扎电源线
 - ◆ 勿拉扯电源线（当需要拔掉电源插头时，始终握住电源线插头，正确拔掉插头，避免拉扯电源线）
 - ◆ 勿将任何东西放在电源线上
 - ◆ 勿让其它产品或者墙壁钩住电源线
 - ◆ 不要做任何可能损坏电源线的事情
- 切勿用水打湿电源线或者电源线插头，水能够引起触电或者漏电。
- 切勿用湿手接触电源线，湿手会引起触电。
- 本机台的额定功率是AC220V 2.0A（最大的电流消耗）。为了防止着火和触电，始终采用符合机器电源技术规格的室内接线。
- 在AC210~230V范围的供电电压下运行机器，在指定的供电电压范围以外使用机器可能引起着火或者触电。为了确保本机的安全运行，务必进行预保养检查和维护。如果未能执行指定的检验和维护，则能够导致意外事故。
- 只能使用广州通利动漫科技有限公司指定的耗材和编修配件（包括紧固件）。若需订购配件，请联系本公司，本公司的联系方式方法见产品保修条例。
- 在未经允许的情况下。切勿更改机器。不得进行本使用说明书中未指明的任何工作。如果未经授权就更改机器，可能造成不可预测的危险。对于更改机器造成的损失，本公司不承担此责任。
- 当转让本机所有权时，务必连同机器一起提供本“使用说明书”。

- 额定电源: AC220 $\pm$ 10V (50/60赫兹)
- 额定功耗: 440W
- 最大电流消耗: 2.0A
- 显示器装置: 55"液晶显示器
- 尺寸: 1793 (长) X 2109 (宽) X 2108 (高) mm
- 重量: 335kg/台

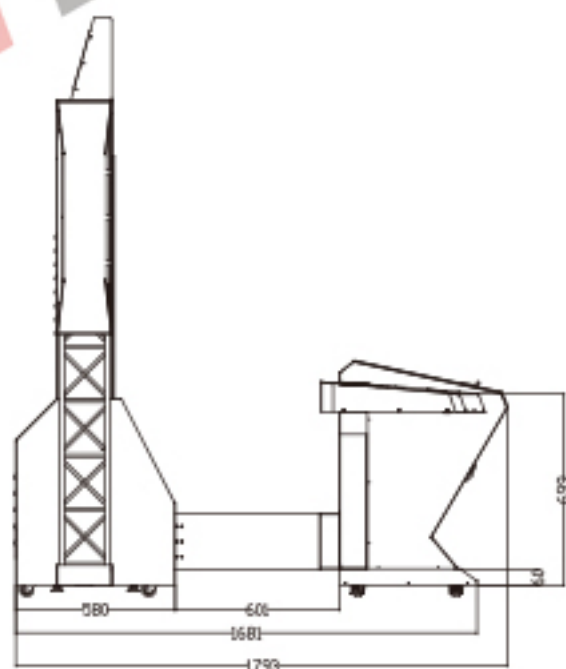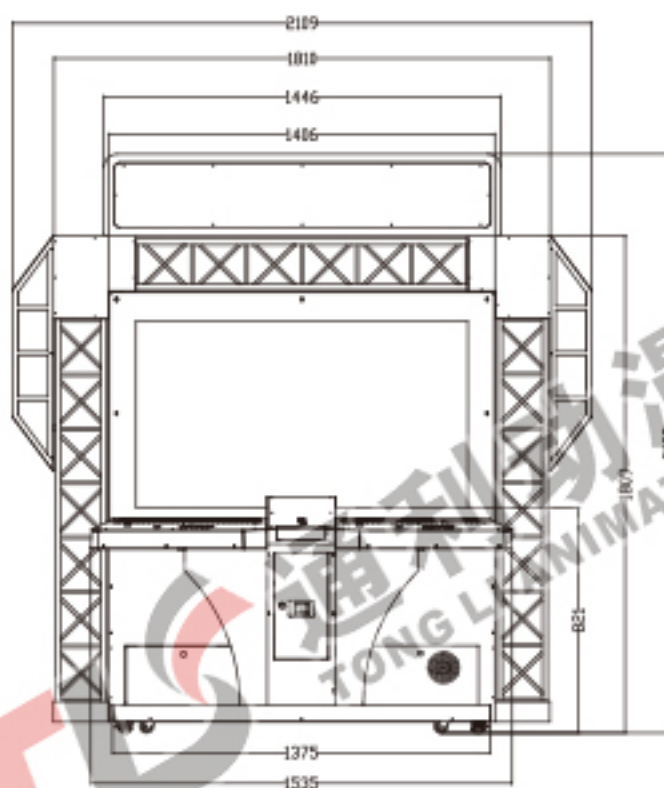

检查包装内容

本产品包装内容包含下列部件

注意：

- ◆确保以下所示的所有部件包含在产品包装内
- ◆如果部件丢失，请联系您的经销商

产品包装及所包含的附件




机台包装附件清单：

编号	名称	技术规格	数量
1	《55'颠峰格斗使用说明书》 	本使用说明书放于附属品箱内	1
2	维护钥匙 	维护钥匙放于附属品箱内	2
3	币箱钥匙 	币箱钥匙放于附属品箱内	1
4	电源线 	此电源线放于附属品箱内	1
5	M8X16蝶形螺丝	此蝶形螺丝放于附属品箱内	12
6	M2.5内六角扳手（控台）	此外内六角扳手放于附属品箱内	1
7	M3内六角扳手（灯箱）	此外内六角扳手放于附属品箱内	1
8	M6内六角扳手（屏）	此外内六角扳手放于附属品箱内	1


总体结构（部件名称）及安全注意事项

■ 前视图

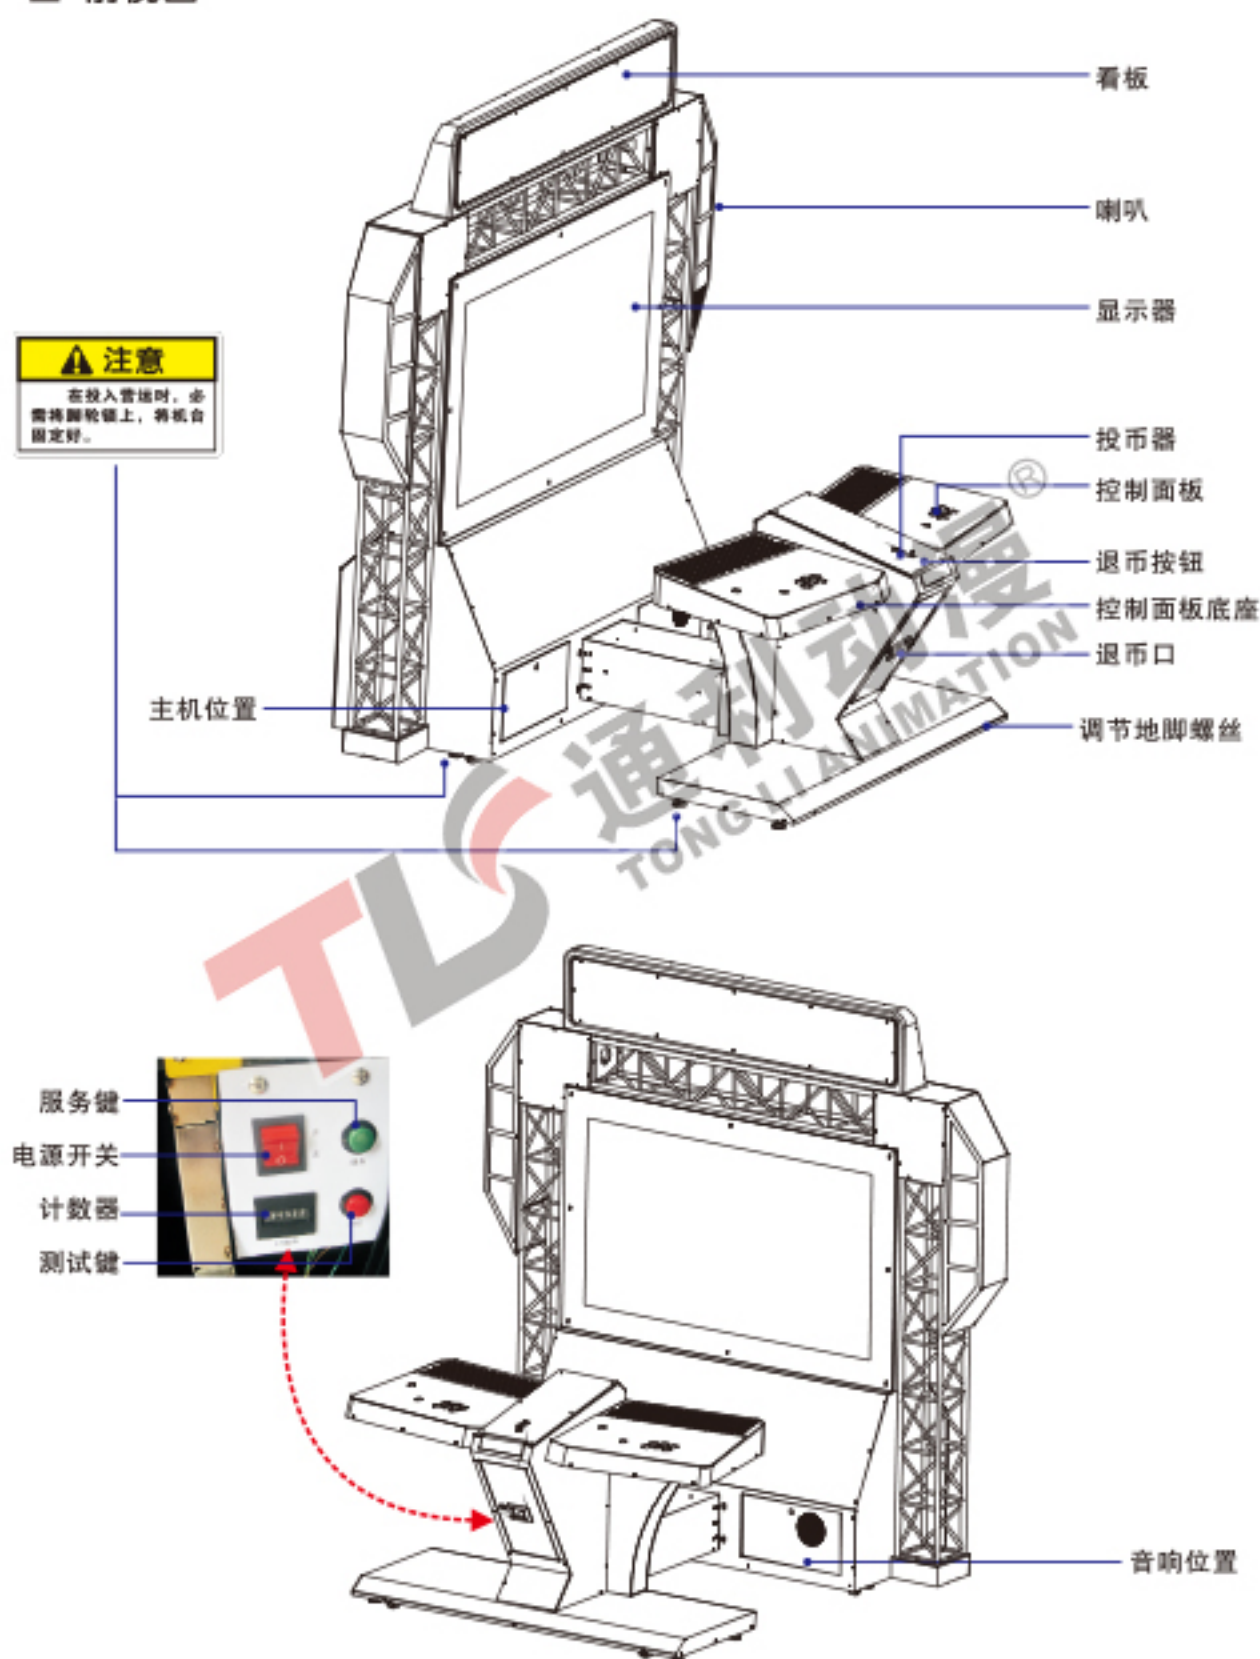


总体结构（部件名称）及安全注意事项

■ 后视图

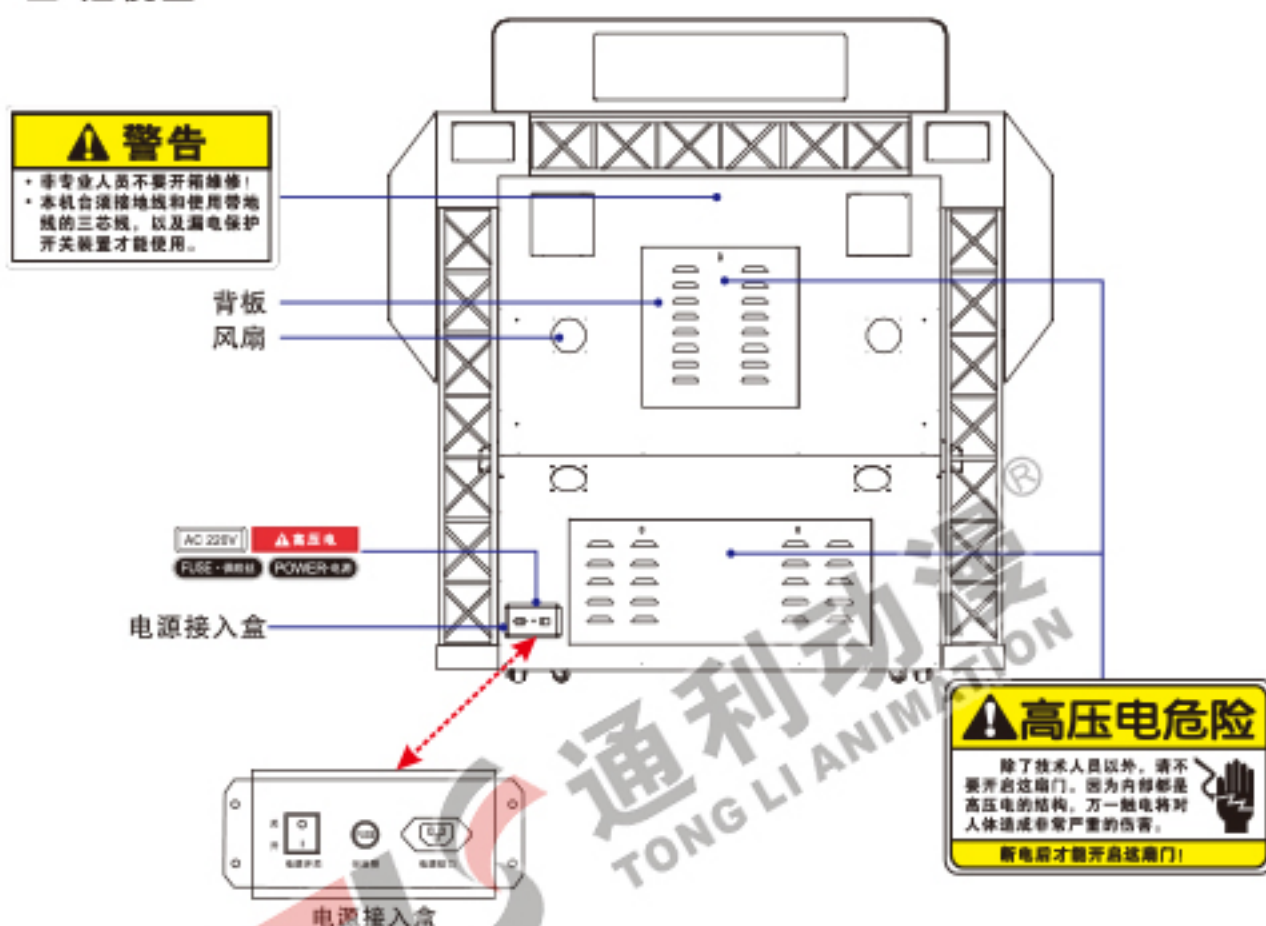


■ 调节水平，调节地脚螺丝

调低机器的八个水平调节地脚螺丝，直到轮脚被抬起大于离地5毫米（以便轮脚可以自由旋转）。

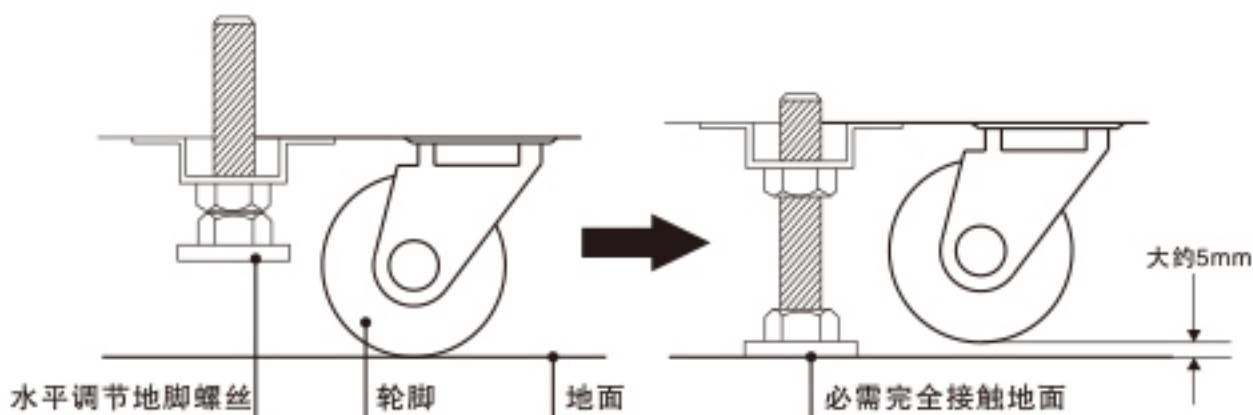

注意：地脚螺丝一定要与地面接触，可避免漏电和静电干扰！！

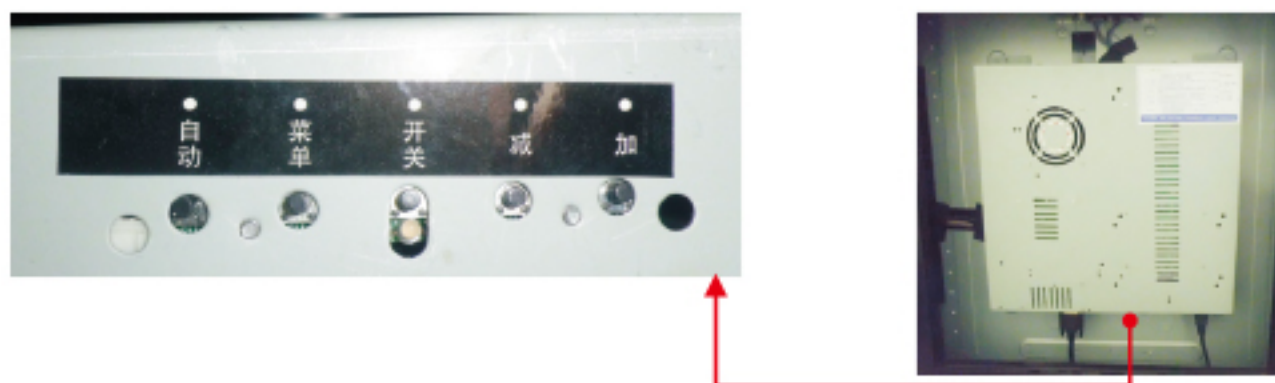

建议：先使用“自动调整”功能进行调节，如果不满意效果再进入菜单进行精细调节。

影像主菜单：

1、自动调节

当在自动调整调节菜单时，按加或减两个键中的任意一键进行自动调节。（推荐）

2、亮度调节

按“菜单”键进入影像主菜单亮度调节画面，再按一次“菜单”键进入亮度调节模式；然后按加或减两个键进行适当调节，一般建议调到55%。调节完毕再按一次“菜单”键回到主菜单，进行下一项调节。

3、对比度调节

当在对比度调节菜单时，按加或减两个键进行适当调节，一般建议调到50%为佳。调节完毕再按一次“菜单”键回到主菜单，进行下一项调节。

4、水平位置调节

当在水平位置调节菜单时，按加或减两个键进行适当调节，一般建议调到50%为佳。调节完毕再按一次“菜单”键回到主菜单，进行下一项调节。

5、垂直位置调节

当在垂直位置调节菜单时，按加或减两个键进行适当调节，一般建议调到50%为佳。调节完毕再按一次“菜单”键回到主菜单，进行下一项调节。

6、语言调节

当语言调节菜单时，按加或减两个键进行语言选择。其中包含简体中文、繁体中文、ENGLISH（英文）、DEUTSCH（德语）、FRANCAIS（法语）、ITALIANO（意大利文）、ESPANOL（西班牙语）、韩文（KOREAN），调节完毕再按一次“菜单”键回到主菜单，进行下一项调节。

7、复位

当在复位调节菜单时，按加或减两个键中的任意一键进行自动复位。


8、退出

当在退出调节菜单时，按减键退出设置。


注：本液晶采用的是（VGA）数字信号模式，请按调节板上的切换键进行调节。

接线方式

■ 主机的接线

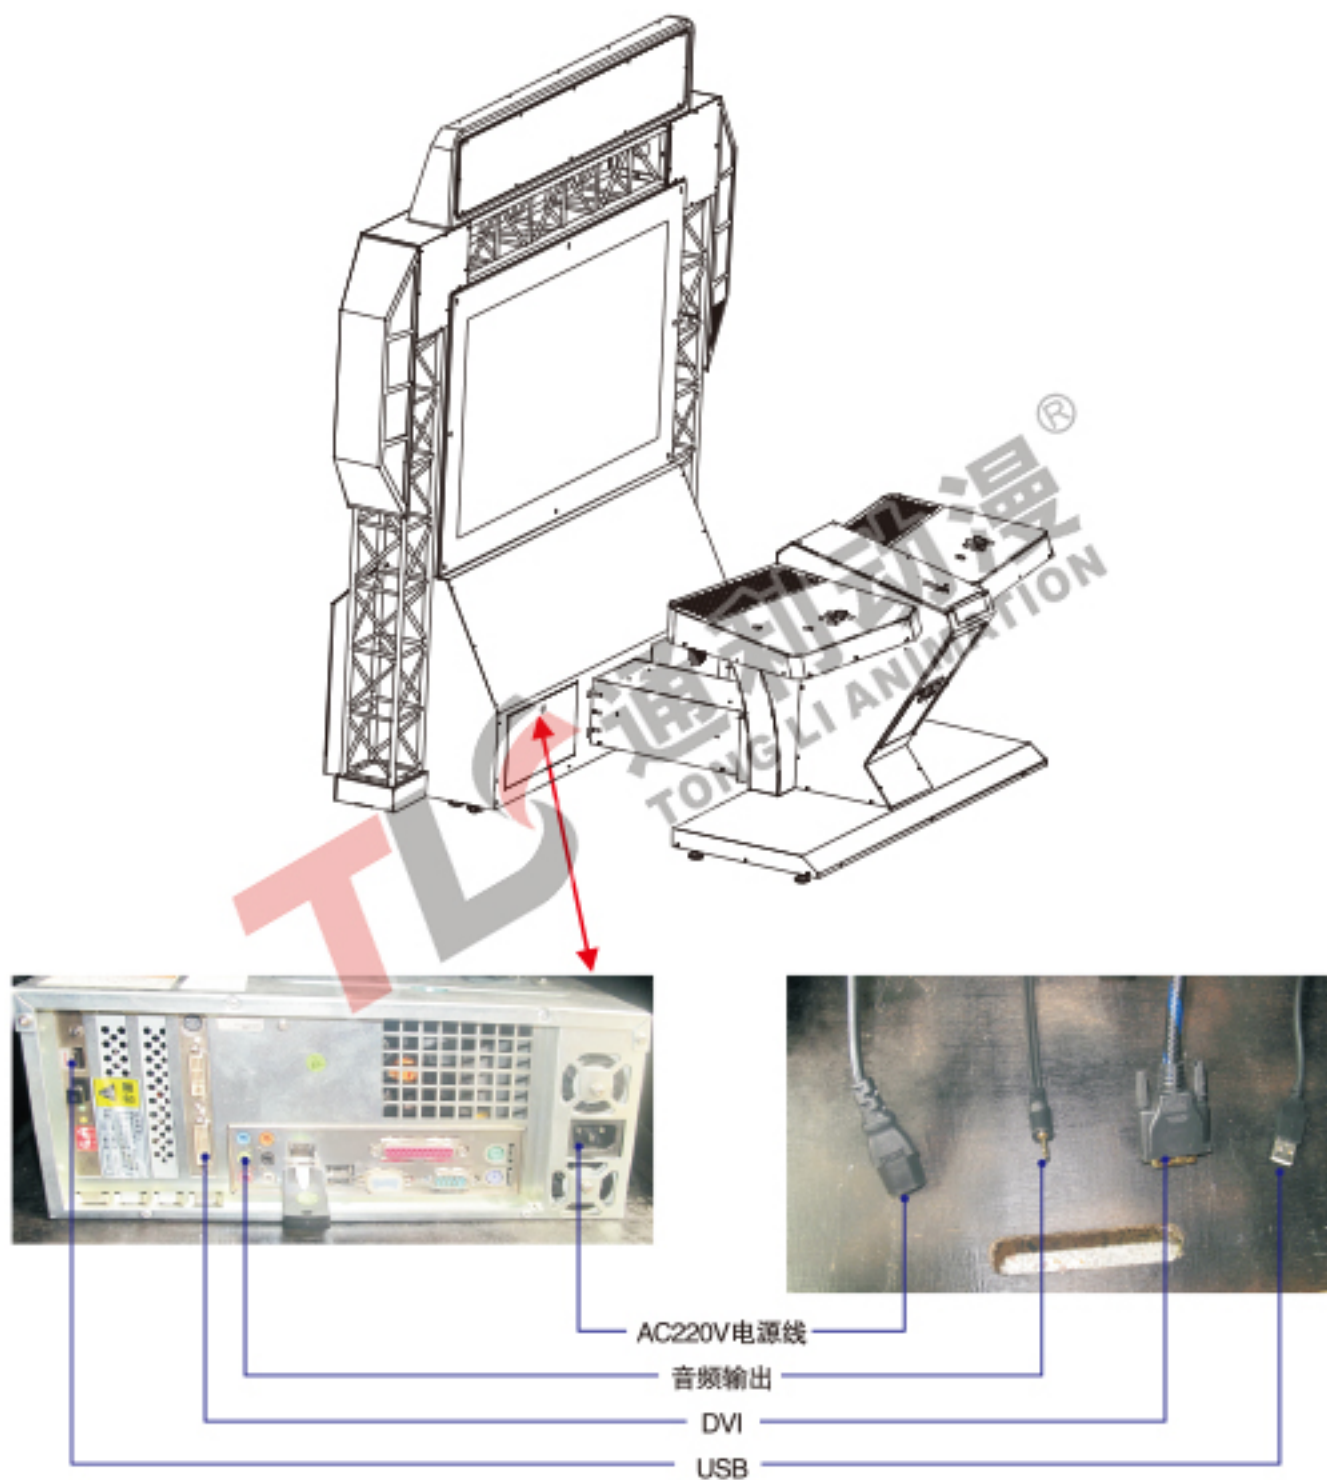


■ 连接箱装置图

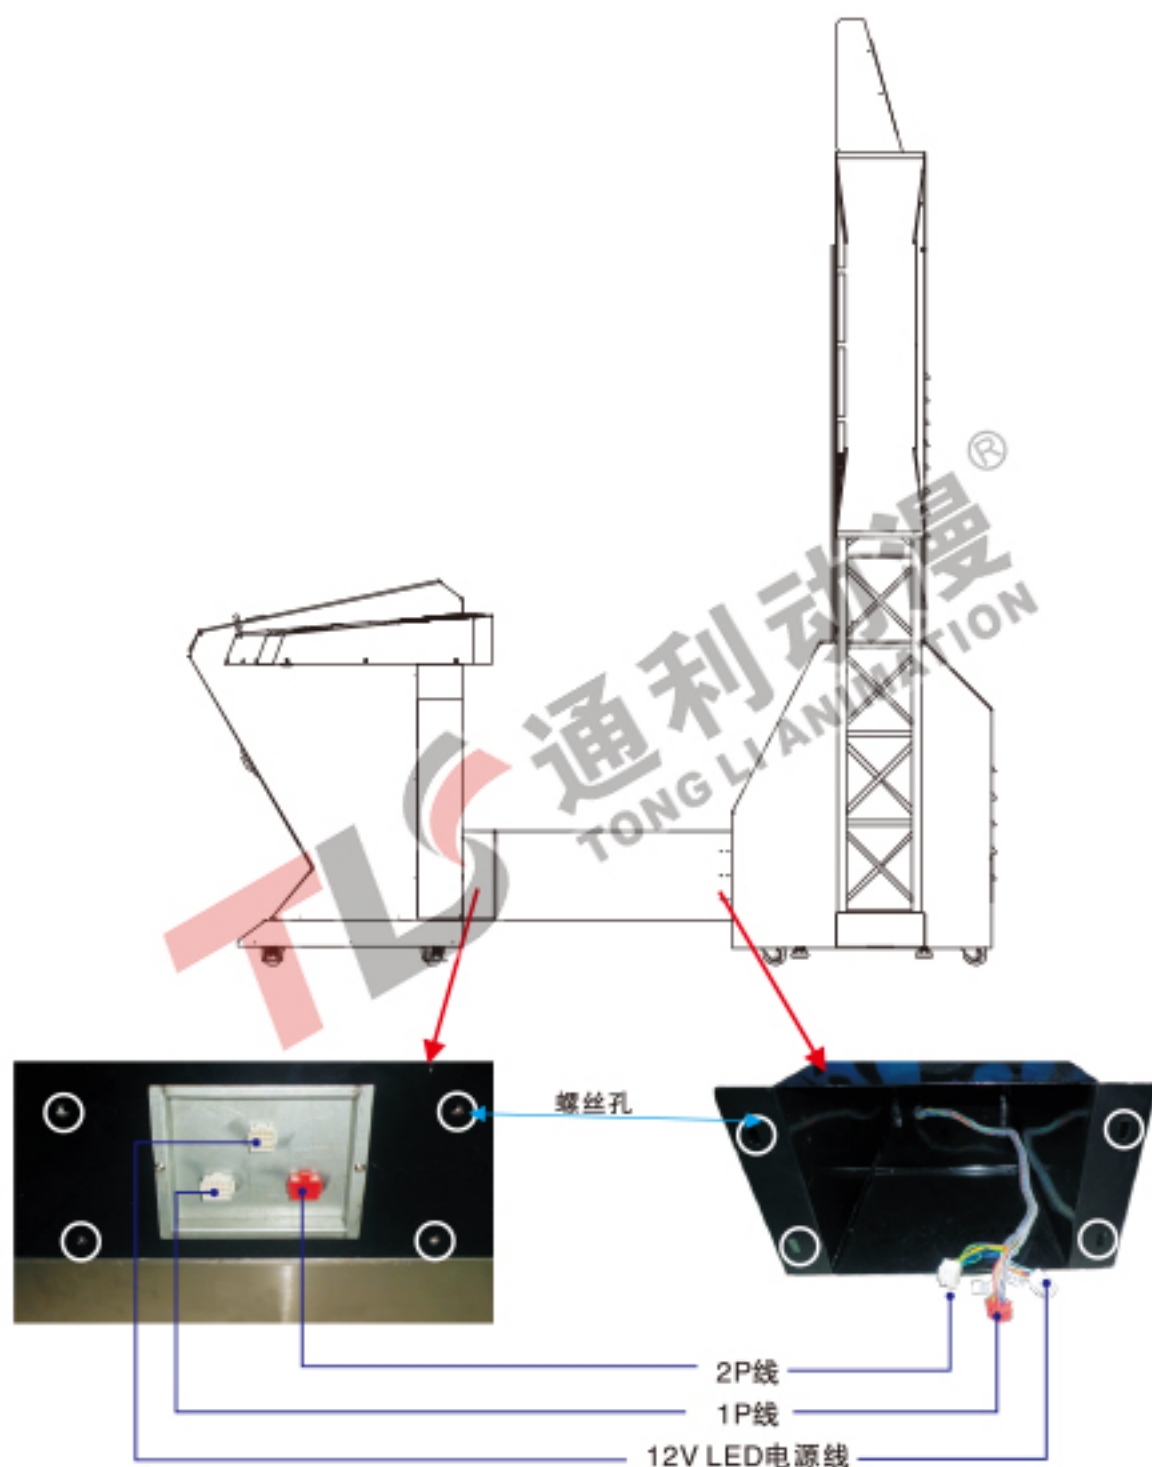

注：机台连接部分两端用包装附件箱里的蝶形螺丝拧紧。


接线方式

■ 灯箱连线方式

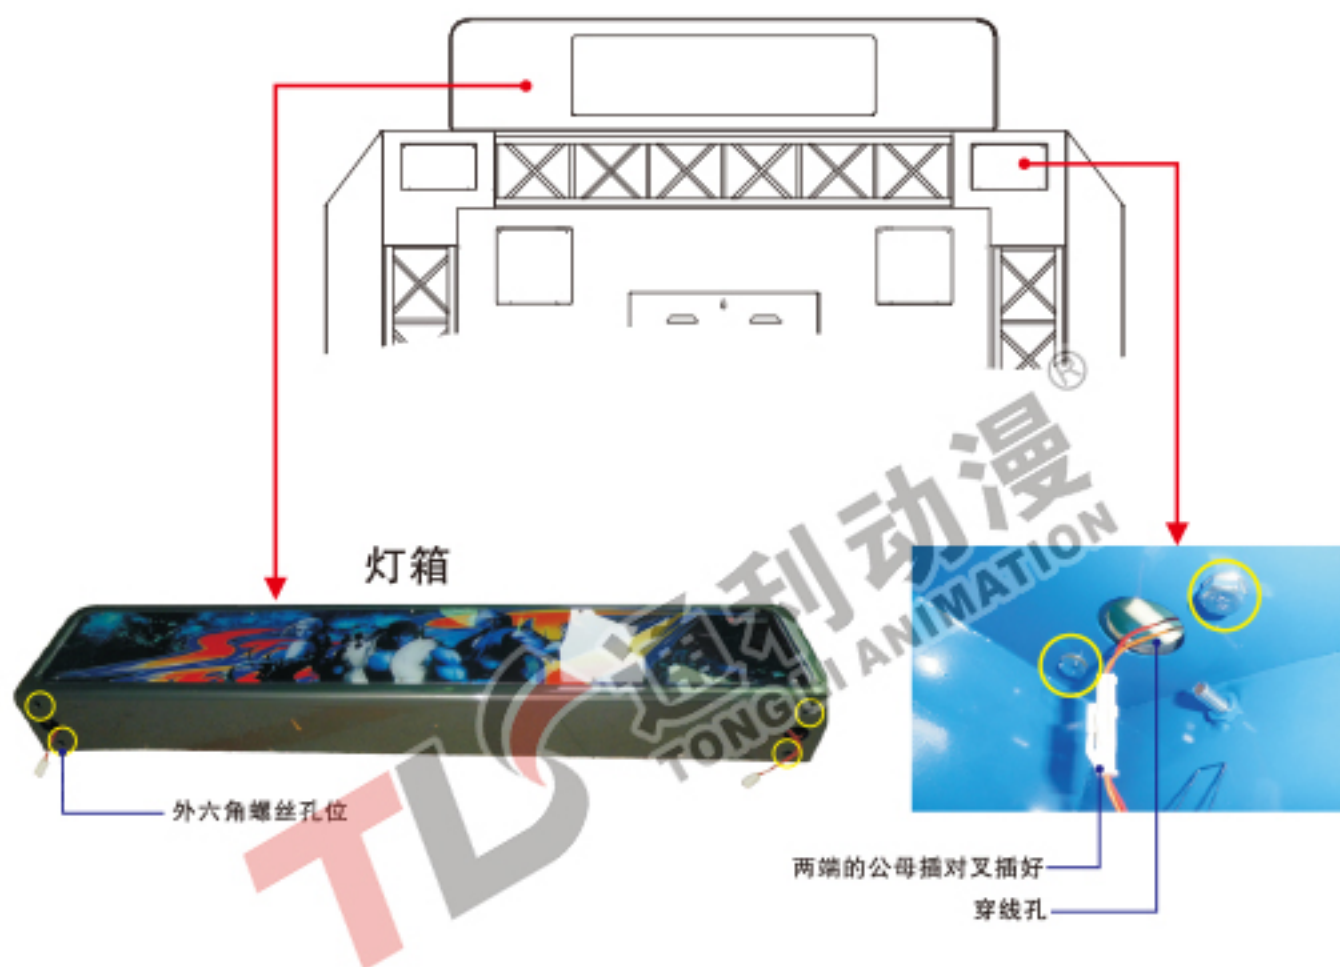


1. 先将机台调整地脚螺丝固定好机台,以免机台移动;
2. 拆下机台后面固定灯箱的M6X12蝶形螺丝跟固定铁片,将灯箱轻轻取下;
3. 将灯箱抬起,放好于机台上面,两端的公母插头穿过穿线孔位,将灯箱与机台两端的螺丝孔位用包装附件箱里的M8X16蝶形螺丝拧紧;
4. 再将两端的两端的公母插对插插好。

■ 各接口说明

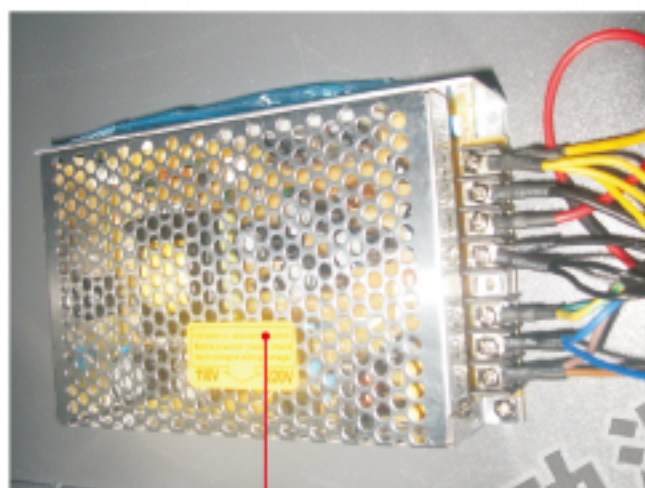

12V 5V电源

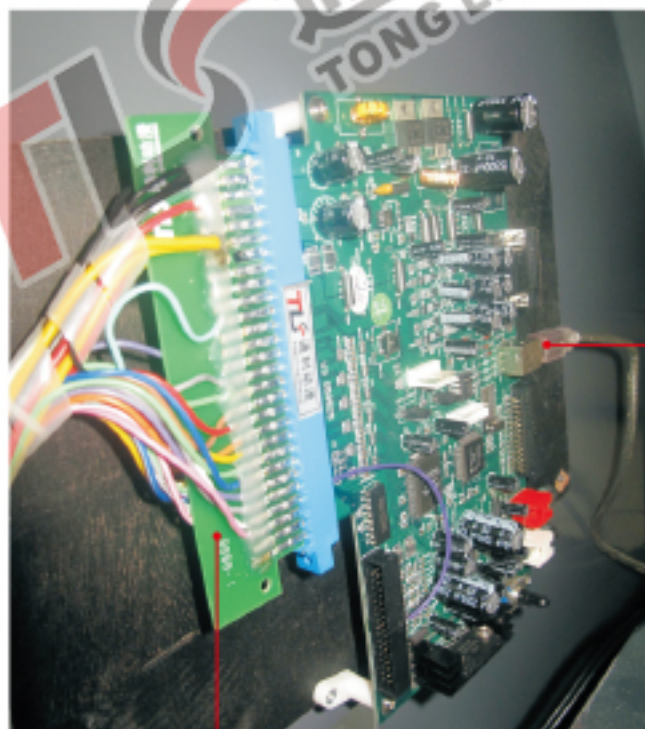

USB插口

JAMMA 28插

产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

55" LCD Game Machine高清商用动漫游戏机产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899

备忘录



备忘录





产品名称：55"巅峰格斗

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印